



**B-2070**

Antena Móvel Bobina na base PX 11m

### Manual de Instalação




**Parabéns!** Você acaba de adquirir um produto **Aquário**, marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia. Antena de bom rendimento para faixa do cidadão (PX 11m), radioamadorismo (10m) e rádio taxi. Haste em aço inox dobrável.

#### Especificação Técnica

Frequência	26 - 39 MHz
Ganho	1 dBi
R.O.E	< 1,5:1
Peso	235 g
Altura	1620 mm
Potência Máx.	100 W
Impedância	50 Ω

#### R.O.E

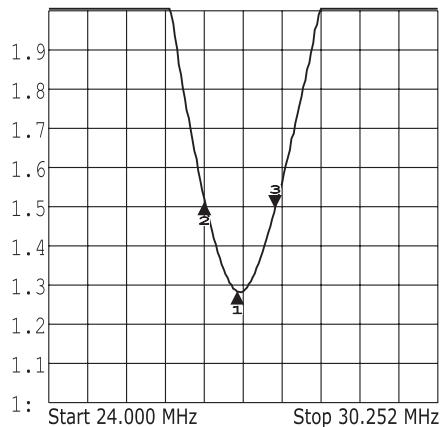

#### Tabela Corte de Vareta

Freq. [MHz]	Comp. [mm]	Freq. [MHz]	Comp. [mm]
26,500	1485	33 000	1009
27,185	1420	33 500	979
27,500	1393	34 000	949
28,000	1354	34 500	919
28,500	1319	35 000	890
29,000	1277	35,500	864
29,500	1238	36,000	838
30,000	1204	36,500	814
30,500	1173	37,000	790
31,000	1138	37,500	766
31,500	1104	38,000	744
32,000	1071	38,500	721



## Instalação e Montagem

1. Utilizando a chave allen fornecida, retirar a haste e cortá-la na frequência desejada.
2. Fixar a antena no veículo, utilizando um dos suportes AQUÁRIO: M-500, M-600 e um dos cabos M-80xK - não é necessário raspar a tinta do automóvel; pode-se utilizar também o suporte magnético M-700K ou fixar a antena diretamente no teto, utilizando somente um dos cabos M-80xK.
3. Verificar o sistema utilizando um medidor de Relação de Onda Estacionária (R.O.E.). Caso seja necessário, fazer um ajuste fino utilizando a chave allen fornecida para alterar o comprimento da vareta.

## Acessórios Compatíveis



**M-500**  
Suporte Calha  
Zamak



**M-600**  
Suporte Porta-Malas  
Zamak



**M-700K**  
Suporte Magnético  
4,0 m Cabo



**M-805k**  
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo  
Conector Mini Motorola



**M-801k**  
Kit Curto Rg-58 - 3,5 m Cabo  
**M-802k**  
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo

Conheça nossa linha completa de produtos. Visite nosso site: [www.aquario.com.br](http://www.aquario.com.br)

**AQUÁRIO**  
KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405

MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

[WWW.AQUARIO.COM.BR](http://WWW.AQUARIO.COM.BR)