


AQUÁRIO PL-2003 / PL-2004

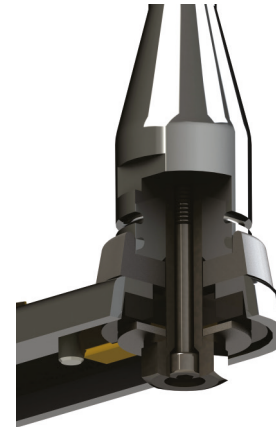

Antena móvel 1/4 PX 11 metros
com **base prolongador**

Manual de instalação

Especificações técnicas



Frequência	27 MHz (aplicável de 21 a 54 MHz)
VSWR	<1.4:1
Ganho	2.15 dBi
Impedância	50Ω
Peso	840 gramas
Medida	2,75 - 3,3 metros

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Aquário, marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia.

Diagrama de irradiação

VSWR

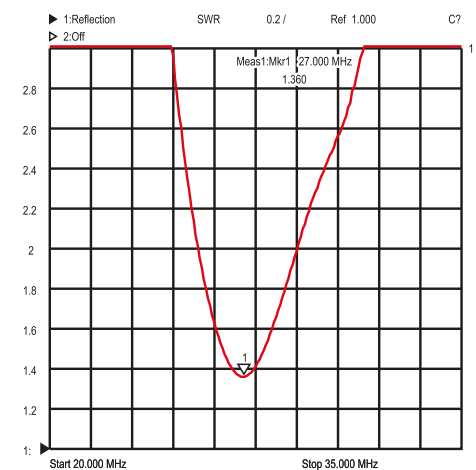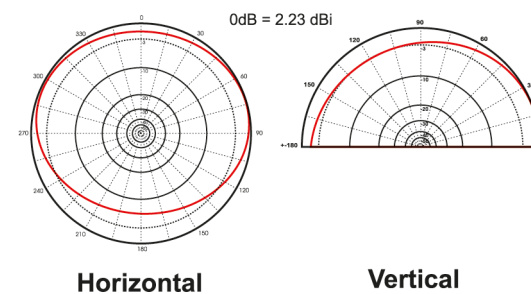


AQUÁRIO

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA
Avenida Sincler Sambatti, 9479 - CEP 87055-405
Maringá - Paraná - Brasil - SAC 0800 44 8000
CNPJ: 84-978-485/0001-82
www.aquario.com.br

Elementos

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01 Base da antena | 05 Terminal 3/16" | 09 Arruela de pressão 3/8" |
| 02 Arruela poliuretano | 06 Arruela polietileno | 10 Parafuso 3/8" |
| 03 Parafuso 3/16" | 07 Terminal 3/8" | 11 Parafuso allen M4 |
| 04 Chave allen | 08 Arruela lisa 3/8" | |

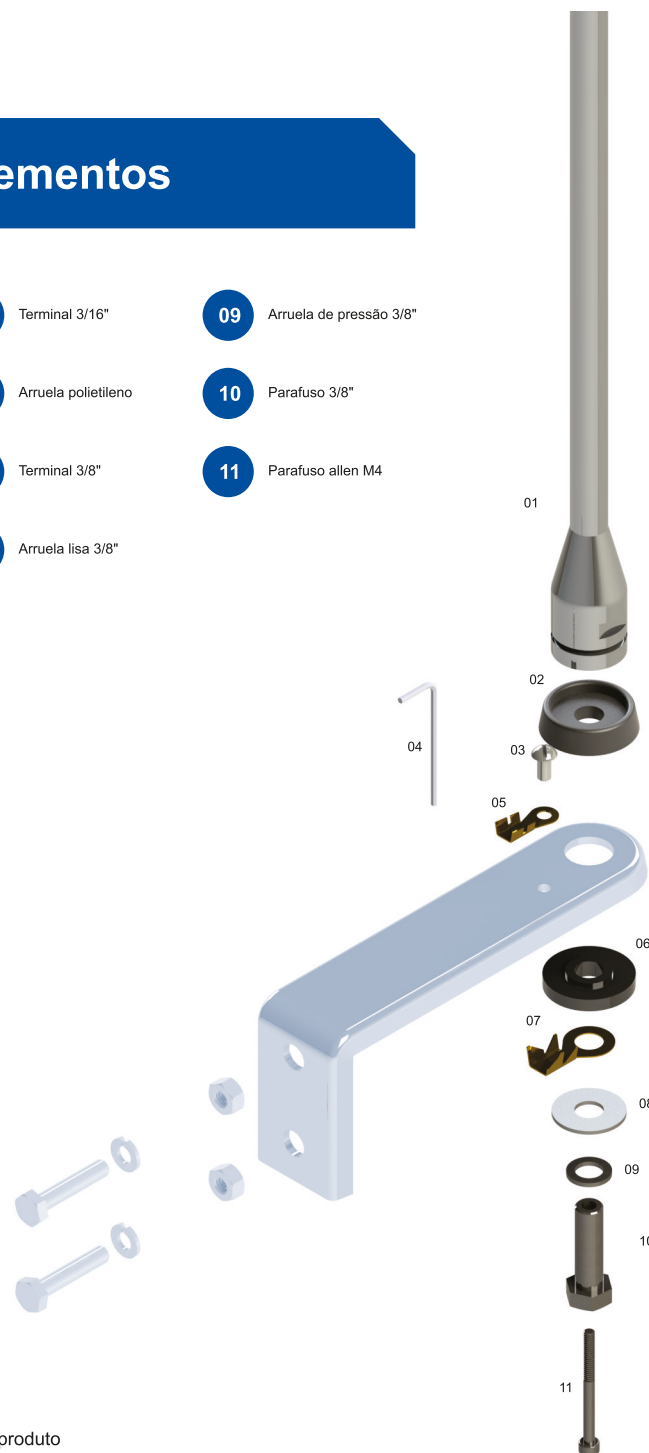


*Itens em azul não acompanham o produto

Montagem


1. Encaixe o terminal no parafuso. Em seguida, a arruela de pressão e a arruela lisa. Encaixe então, o isolante plástico.




2. Feito o conjunto, encaixe o parafuso, virado para cima, no suporte.

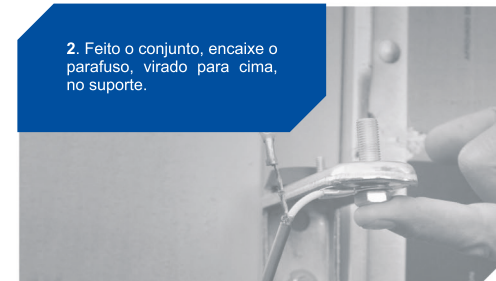


3. Posicione por cima do parafuso a arruela isolante.

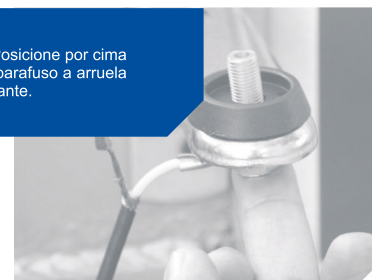


4. Rosqueie o parafuso sextavado na base do prolongador.

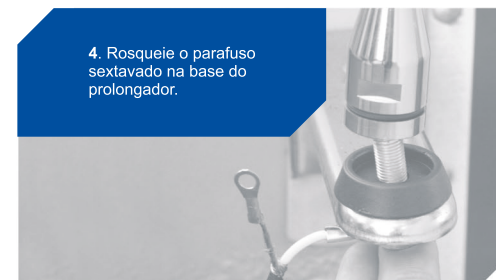


5. Utilize uma chave de boca ou estrela de 14 mm para apertar a parte de baixo do encaixe.

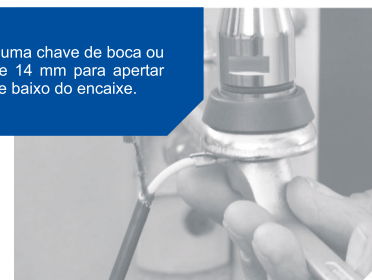

6. Insira na parte de baixo o parafuso allen M4, que é a trava anti furto.

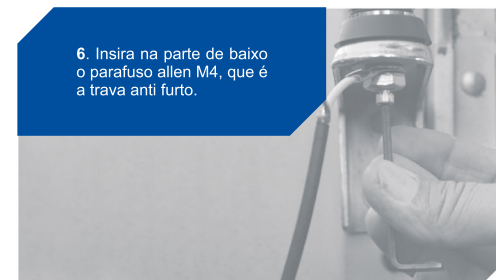

7. Aterre a malha ao suporte com o parafuso e o auxílio de uma chave de fenda.

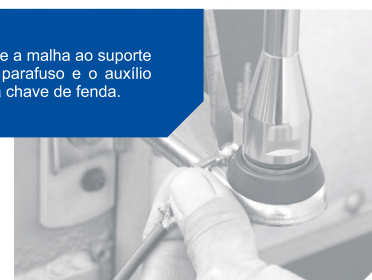

8. Use a chave allen para fazer o ajuste desejado da frequência seguindo a tabela a seguir.

