



Fonte Chaveada de Alimentação 12A para 220V | PS-13812220

A fonte chaveada **PS-13812220** foi desenvolvida para quem exige estabilidade, segurança e performance no dia a dia. Com saída de 13,8V e corrente de até 12A, é **ideal para alimentar rádios PX, transceptores, fontes auxiliares e outros equipamentos eletrônicos** com total confiança.

Compacta e resistente, ela se adapta facilmente à bancada ou à estação de rádio, oferecendo praticidade na conexão e no transporte. Um equipamento essencial para manter a comunicação ativa, estável e sem interferências, seja no hobby, no trabalho ou em outras atividades que dependam de energia constante.



Estabilidade de tensão

Regulagem precisa para alimentar equipamentos com segurança.



Proteção contra curto-círcuito

Limitação automática de corrente acima de 12A, evitando danos aos aparelhos.



Operação contínua e segura

Projetada para longas sessões de uso, com ventilação adequada e proteção interna.




Compatibilidade com diversos equipamentos

Compatível com rádios PX, fontes auxiliares, transceptores e diversos eletrônicos.



Design compacto e eficiente

Ocupa pouco espaço na bancada e é fácil de transportar quando necessário.

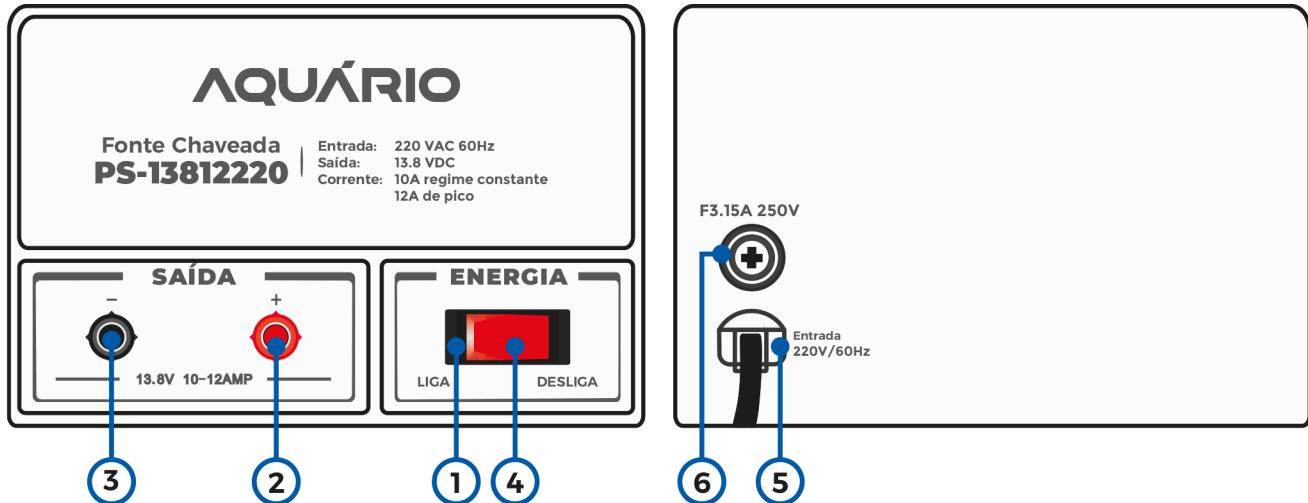

1 Chave de energia Liga / Desliga:

Alterne entre “LIGA” para ligar a fonte e “Desliga” para desligar a fonte

2 Saída DC positivo (+):

O cabo vermelho se conecta ao terminal positivo (+), corrente máxima de pico 12A

3 Saída DC negativo (-):

O cabo preto se conecta ao terminal negativo (-), corrente máxima de pico 12A

4 Led de identificação de energia:

O led de identificação ficará acesso quando a fonte estiver com a chave de energia estiver na posição “LIGA”

5 Cabo de alimentação AC:

Insira o plug na tomada de acordo com a indicação do equipamento, neste caso 220 VAC.

NOTA: Atente-se para a tensão de entrada de sua fonte de alimentação. Caso seja inserida em uma tensão diferente do indicado, a garantia não poderá ser acionada.

6 Fusível: 3.15 A

Tensão de entrada: 220 VAC

Tensão de saída: 13.8 VDC

Regulagem da tensão: <2%

Ondulação e ruído: ≤100 mVp-p

Corrente de saída: 12A

Fusível: 3.15A

Dimensões do produto: 250x155x115mm

Peso do produto: 1,534kg

Dimensões da embalagem: 359x183x143mm

Peso do produto com embalagem: 1,660kg

Proteção: limitação automática de corrente acima de 12A contra curto circuito

