



B-2006 | B-2006P

Antenas PX Argentina e Viúva Negra

O dobro de ganho, materiais altamente resistentes
e baixíssimo VSWR. Isso tudo com um tamanho
reduzido e flexível.

Conheça as novas Antenas PX da Aquário.




Muito mais Resistente!

Todos os modelos das Antenas Argentinas e Viúva Negra são produzidos em aço **INOX importado**, com acabamento premium e de excelente qualidade. O modelo B-2006P, da linha Viúva Negra conta com acabamento em pintura epóxi preta.

Mais Durabilidade e Segurança

As Antenas Argentinas e Viúva Negra possuem as bobinas com os terminais do fio **esmaltados e soldados**, que garante melhor sinal, maior durabilidade e segurança pois elimina possíveis maus contatos causados por vibrações no deslocamento do veículo.

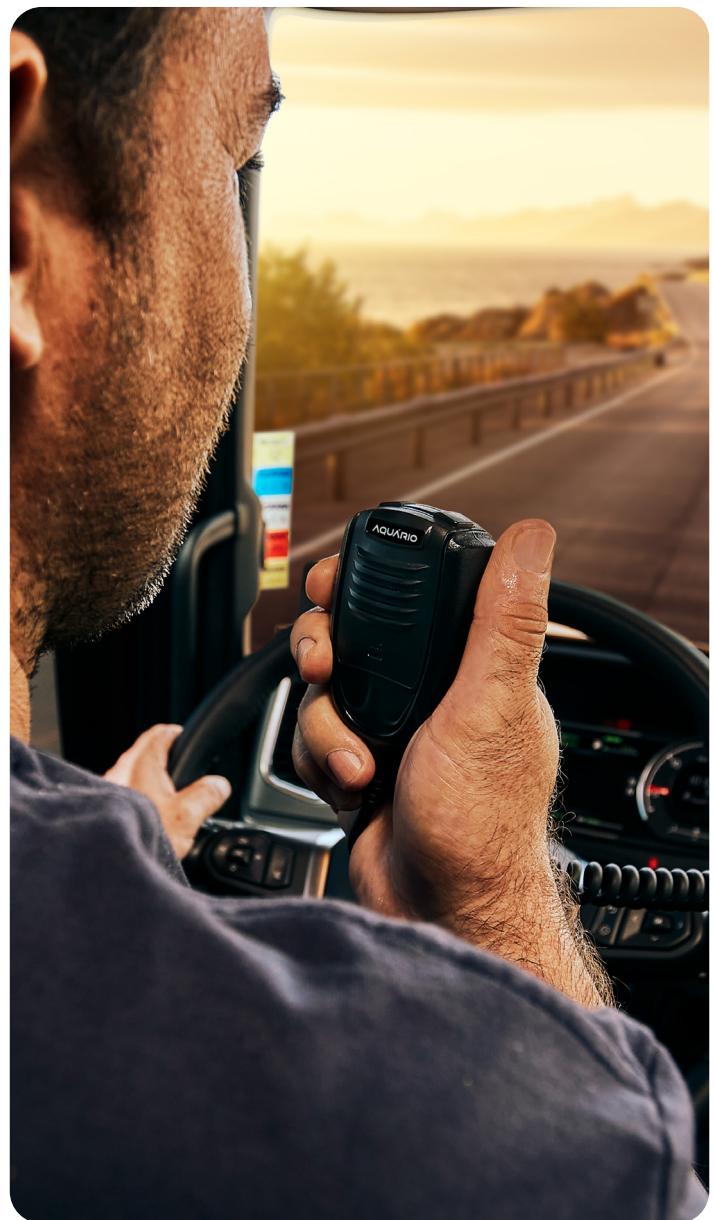

Tamanho Reduzido, Alto Rendimento!

As Antenas PX **Argentinas** (B-2006) e **Viúva Negra** (B-2006P) da Aquário possuem um design compacto (com apenas 170cm), moderno e foram desenvolvidas para serem menores que as antenas convencionais, porém, com um ganho até **2x maior**.

Além disso, elas possuem **baixíssimo VSWR**, que garante menos perdas na transmissão e maior qualidade na utilização.



B-2006/7	B-2070	B-2080	B-2050
2dBi	1.0dBi	0.8dBi	0.5dBi

Ajuste para Qualquer Frequência


Por possuírem **hastes telescópicas**, você pode ajustar o tamanho da antena de acordo com a sua necessidade para garantir que a antena opere na frequência desejada, obtendo assim uma **melhor transmissão** no seu rádio PX.

Só a Aquário possui uma '**Tabela de Ajuste**' exclusiva para as Antenas Argentinas e Viúva Negra, desenvolvida para auxiliar no ajuste da antena. O Manual de Instruções oferece **todas as informações** necessárias para te ajudar a instalar a antena e ajustá-la.




Tabela de Ajuste

Frequência [MHz]	Comprimento [mm]	Frequência [MHz]	Comprimento [mm]
23.5	816	28	467
24	784	28.5	430
24.5	750	29	396
25	712	29.5	365
25.5	673	30	335
26	631	30.5	307
26.5	589	31	281
27	547	31.5	257
27.5	506	32	234



VSWR

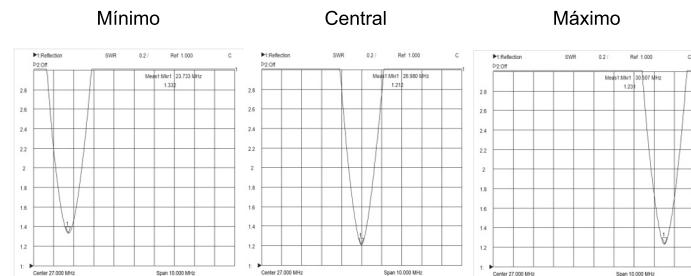

B-2006 / B-2006P	
Frequência:	23,5 - 32MHz
VSWR:	<1.5 : 1
Ganho:	2dBi
Impedância:	50Ω
Peso do produto:	770g

EAN

B-2006:	7898127608284
B-2006P:	7898127608291