

**B-2080**

Antena Móvel PX 11m

### Manual de Instalação




**Parabéns!** Você acaba de adquirir um produto **Aquário**, marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia. Antena de bom rendimento para faixa do cidadão (PX 11m), radioamadorismo (10m) e rádio taxi. Haste em aço inox dobrável.

#### Especificação Técnica

Frequência	26,5 - 30,0 MHz
Ganho	1 dBi
R.O.E	< 1,5:1
Peso	265 g
Altura	1235 mm
Potência Máx.	100 W
Impedância	50 Ω
BW (1,5:1):	0,5 MHz
BW (2,0:1):	1,0 MHz

#### R.O.E

#### Tabela Corte de Vareta

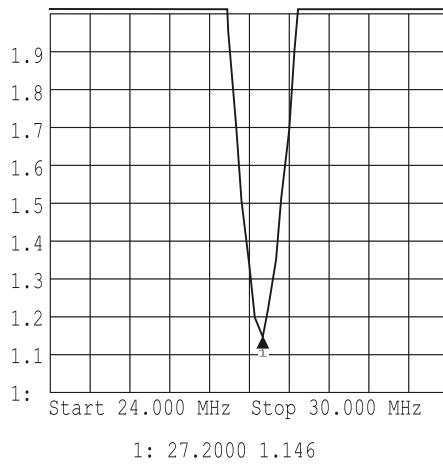

1: 27.2000 1.146

Freq. [MHz]	Comp. [mm]
26,7	1088
27,2	1038
27,7	988
28,2	938
28,8	888
29,3	838
29,9	788
30,5	738



## Instalação e Montagem

1. Utilizando a chave allen fornecida, retirar a haste e cortá-la na frequência desejada.
2. Fixar a antena no veículo, utilizando um dos suportes AQUÁRIO: M-500, M-600 e um dos cabos M-80xK - não é necessário raspar a tinta do automóvel; pode-se utilizar também o suporte magnético M-700K ou fixar a antena diretamente no teto, utilizando somente um dos cabos M-80xK.
3. Verificar o sistema utilizando um medidor de Relação de Onda Estacionária (R.O.E.). Caso seja necessário, fazer um ajuste fino utilizando a chave allen fornecida para alterar o comprimento da vareta.

## Acessórios Compatíveis



**M-500**  
Suporte Calha  
Zamak



**M-600**  
Suporte Porta-Malas  
Zamak



**M-700K**  
Suporte Magnético  
4,0 m Cabo



**M-805k**  
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo  
Conector Mini Motorola



**M-801k**  
Kit Curto Rg-58 - 3,5 m Cabo  
**M-802k**  
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo

Conheça nossa linha completa de produtos. Visite nosso site: [www.aquario.com.br](http://www.aquario.com.br)

**AQUÁRIO**

**KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA**

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405

MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

[WWW.AQUARIO.COM.BR](http://WWW.AQUARIO.COM.BR)