

M-310 - Antena ¼ de Onda Vertical

Antena VHF Tuning

Ideal para customização de veículos, a Antena VHF Tuning da Aquário foi criada para atender uma demanda de clientes que buscam [personalizar](#) a estética dos automóveis e deixá-los com muito mais [estilo](#). Além disso, também pode ser utilizada para [radioamadorismo](#) na faixa de 6 metros.

Esta antena é perfeita para:




Caminhonetas



Pick-ups



Utilitários

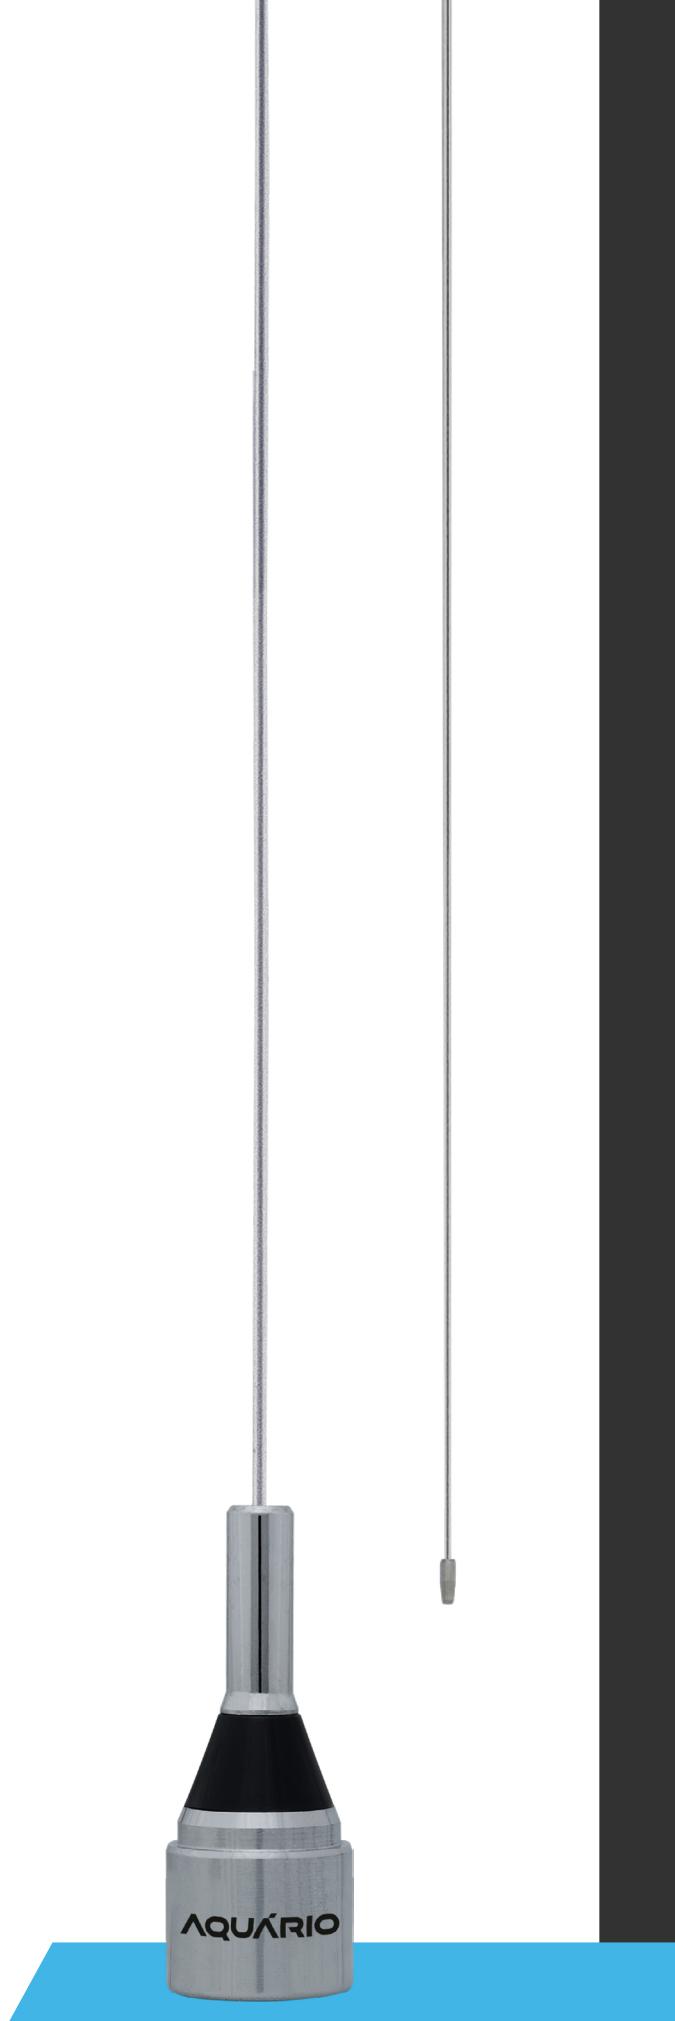

AQUÁRIO

Tabela de Ajuste e Especificações


Outro destaque é que a Aquário possui uma 'Tabela de Ajuste' exclusiva para o modelo Antena VHF Tuning, desenvolvida para auxiliar no ajuste da antena.

TABELA DE AJUSTE			
M-310			
FREQ (MHz)	COMP (mm)	FREQ (MHz)	COMP (mm)
50	1315	138	468,9
50,5	1299	140	460,2
51	1286	142	451,9
51,5	1275	144	443,8
52	1265	146	435,9
52,5	1257	148	428,3
53	1249	150	420,9
53,5	1242	152	413,8
54	1236	154	406,9
118	574,1	156	400,1
120	561,8	158	393,6
122	549,9	160	387,2
124	538,4	162	381,1
126	527,4	164	375,1
128	516,8	166	369,2
130	506,5	168	363,5
132	496,6	170	358,0
134	487,1	172	352,7
136	477,8	174	347,4



Especificações Técnicas	
Frequência:	50 - 54MHz
Bandas:	6m
VSWR:	<1,5:1
Ganho Normal:	2,15dBi
Padrão de Irradiação:	Omnidirecional
Impedância Nominal:	50Ω
Peso:	144g
Comprimento Máximo:	1530mm
Materiais:	ABS, Latão e Aço Inox
EAN:	7898127608802

Diagrama de VSWR

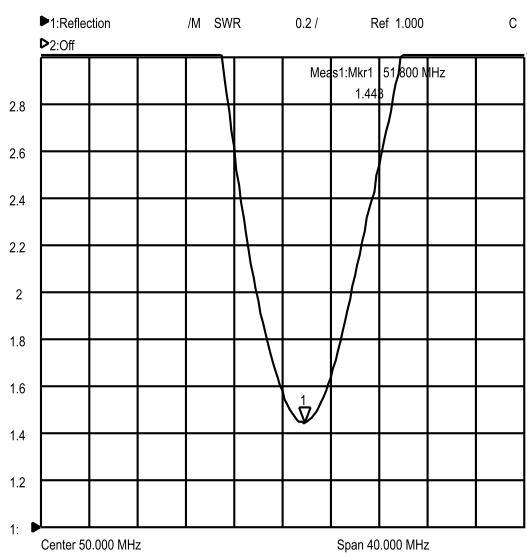

Diferenciais



Atende a Faixa de Radioamadores de 6m (50MHz a 54MHz).



Feita com materiais de alta resistência, que garantem durabilidade e proteção.