



Passo 3

Conecte a Placa VESA ao monitor

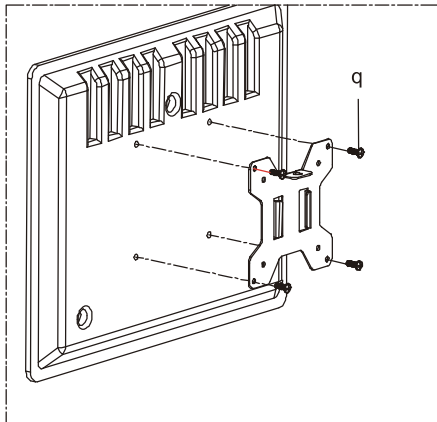


Para monitor com parte traseira plana

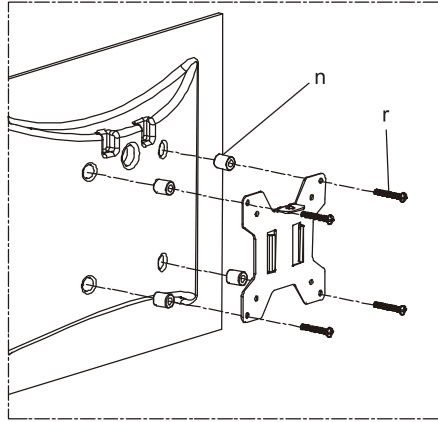


Para monitor com parte traseira curva ou recessa

Passo 4

Deslize o monitor para a cabeça do braço giratório

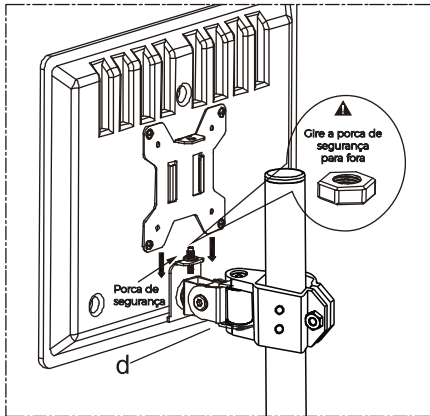


Deslize o monitor para a cabeça do braço giratório (d) como o diagrama acima

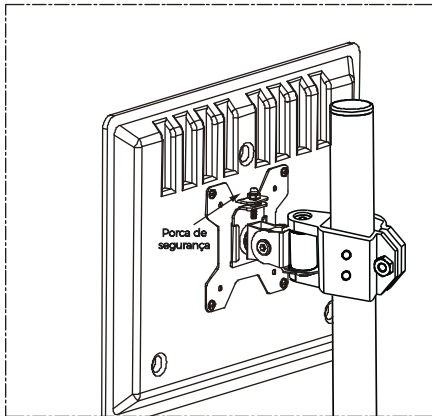


Instale a porca e certifique-se de que a porca de segurança esteja instalada antes de girar o monitor

Passo 5

Faça os ajustes necessários

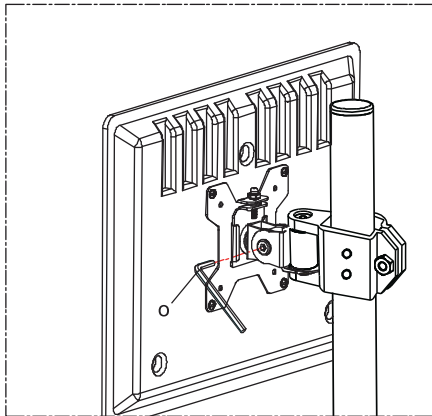

Ajuste e aperte o parafuso com a chave Allen (o) fornecida para fixar o ângulo

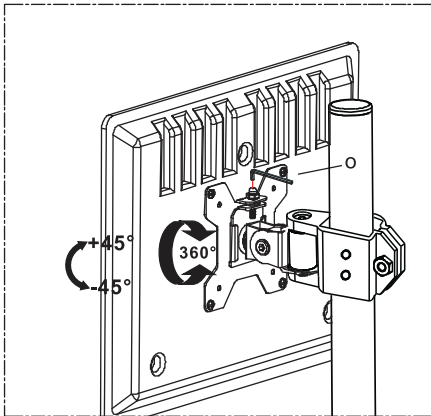


Se um monitor estiver mais baixo, remova a porca e gire o parafuso no sentido anti-horário com a chave Allen fornecida (o) para levantar o monitor. Instale a porca após o ajuste.


Nota: Nunca avance para frente ou para trás demais pois pode ocorrer uma queda acidental

Passo 6

Organize os fios e guarde a chave Allen no grampo de arame

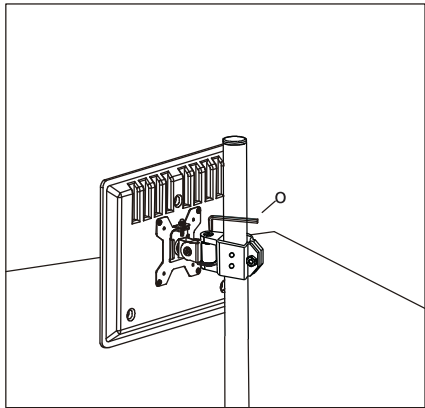

Use a chave Allen (o) fornecida para fazer os ajustes necessários em cada braço

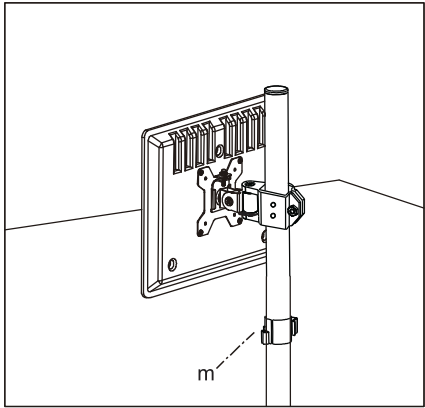


Segure os fios no lugar com um clipe de cabo (grampo de arame - m)

Obrigado por escolher nossos produtos!

AQUÁRIO

Manual de instalação

SIM-400

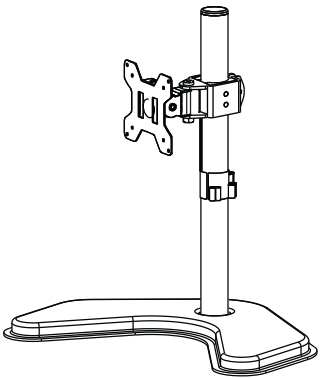

Instruções de desembalar

- Abra cuidadosamente a caixa, mova o conteúdo e coloque-o em um papelão ou outra superfície protetora para evitar danos.
- Verifique o conteúdo do pacote em relação à lista de peças fornecidas na próxima página para garantir que todos os componentes recebidos não tenham danos. Não use peças danificadas ou defeituosas.
- Leia atentamente todas as instruções antes de realizar a instalação.

Informações importantes de segurança

- Instale e opere este dispositivo com cuidado. Por favor, leia todas as instruções antes de instalar e siga cuidadosamente todas as elas. Use o equipamento de segurança adequado durante a instalação.
- Por favor, ligue para um instalador qualificado para obter ajuda se você não entender essas instruções ou tiver alguma dúvida.

IMPORTANTE: Não use este produto para qualquer finalidade ou em qualquer configuração não especificada nesta instrução. Por meio deste, nos isentamos de toda e qualquer responsabilidade por danos ou danos decorrentes da montagem incorreta, ou uso incorreto deste produto.