

MD-4000SX

Modem 4G Wi-Fi



Internet Wi-Fi e serviço telefônico em questão de minutos!

Em apenas alguns minutos, desfrute de uma conexão Wi-Fi sem complicações com cabos ou instalações. O Modem 4G Wi-Fi proporciona acesso à internet para até 10 usuários simultaneamente, adaptando-se perfeitamente a qualquer ambiente, seja em sua residência, negócio ou casa de campo onde a instalação de rede com fios é inviável. Além disso, é possível ser utilizado como solução de backup, alternando automaticamente para a internet 4G em caso de falhas na conexão principal, garantindo sua conexão com a internet. Com a opção de conectar um telefone convencional ao dispositivo, você pode realizar e receber chamadas com facilidade. A configuração é simples: basta ativar o plano de dados da Aquário Mobi ou inserir um chip de outra operadora, ligar o dispositivo e começar a navegar ou fazer chamadas imediatamente. Compatível com as tecnologias 3G e 4G, além de ser possível ampliar a captação de sinal com uma antena externa de celular Aquário.

Principais vantagens!



Roteador Wi-Fi de
Qualidade

Ao inserir um SIM Card com plano de dados disponível, o roteador de alto desempenho mantém você sempre conectado.



Alta Velocidade de
Navegação

O Modem 4G Wi-Fi garante a melhor conexão onde você estiver. Sua navegação oferece até 150 Mega de download e 50 Mega de upload.



Compartilhe sua
Internet

Sem instalação, compartilhe Wi-Fi com até 9 usuários simultaneamente e 1 via porta LAN.

A melhor conexão onde você estiver

**Escritório ou casa**

Tenha a melhor conexão Wi-Fi e/ou crie uma rede de backup. Tranquilidade para diversão e trabalho remoto.

**Casa no campo**

Leve conectividade para sua chácara, sítio ou área rural e não fique desconectado.

**Pequenos negócios**


Tenha internet de qualidade para trabalhar em quiosques, galerias, food trucks e afins.

**Em qualquer lugar**


Mantenha-se conectado durante suas viagens, seja em hotéis, acampamentos ou fazendas. Mas atenção! É necessária uma quantidade mínima de captação de sinal da sua operadora de celular para a utilização do produto.

Quer dar um up na captação de sinal? Você pode!

Utilizando uma antena externa ou móvel da Aquário, você aumenta ainda mais a captação de sinal, garantindo mais velocidade de tráfego de dados para você.

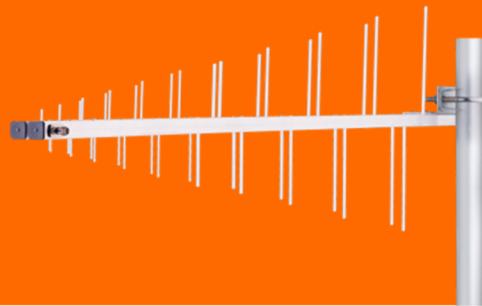
AQUÁRIO mobi


**Um jeito simples de se conectar.
Ligou, usou!**

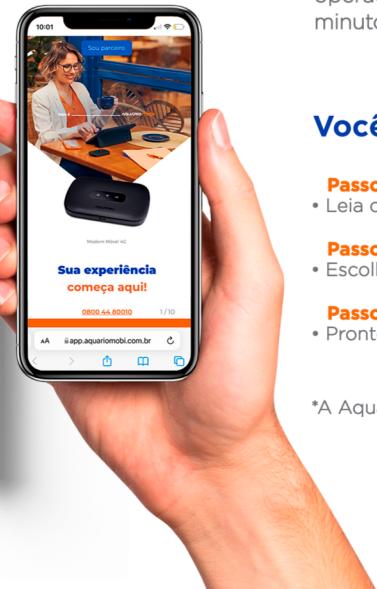

Agora todos os equipamentos Aquário já vem com um chip pré-instalado da Aquário Mobi, a sua operadora digital que conecta você em poucos minutos.

Você conectado em 3 passos.

Passo 1

- Leia o QR Code do card usando a câmera do seu celular.

Passo 2

- Escolha um plano e preencha os dados para ativação.

Passo 3

- Pronto, em poucos minutos o serviço estará ativo.

*A Aquário Mobi opera dentro da rede TIM

Especificações de produto



Visão Frontal

Número	Item	Descrição
1	Status	Led verde aceso: Indica que o sistema está funcionando normalmente.
2	Power	Led verde aceso: Indica que o equipamento está devidamente ligado. Led desligado: Sem alimentação.
3	Wi-Fi	Led verde aceso: Rede sem fio ativada. Led verde piscando: Função wps ativada e aguardando dispositivo se conectar a ele.
4	LAN	Led verde piscando: indica que a porta lan do MD-4000SX está conectada a um dispositivo ethernet e está enviando/recebendo dados.
5	Internet	Led verde aceso: Está conectado à internet. Led verde piscando: Está conectado à internet e está enviando/recebendo dados. Led desligado: Sem simcard/rede de celular indisponível.
6	Sinal	Led verde aceso: Remete a intensidade do sinal de rede celular. 1 Barra: Sinal fraco. 4 Barras: Sinal forte.



Visão Traseira

Número	Item	Descrição
7	TEL	É utilizada para conectar o cabo RJ11 de um telefone analógico.
8	LAN	É utilizado para conexões de dispositivos Ethernet.
9	Entrada de Energia	Entrada para fonte de alimentação. Utilize sempre fonte de alimentação Aquário. Entrada de 12V/1A (VDC).
10	WPS/RST	Wps: Pressione e segure o botão por 1 segundo e a função wps será iniciada. Reset: Pressione e segure o botão por 3 segundos e todas as configurações serão deletadas. Retornando as configurações originais de fábrica.

Sobre a função WPS: Ela facilita o processo de conexão entre o roteador e seu dispositivo, dispensando a utilização ou memorização de senhas. Quando quiser conectar um novo aparelho à sua rede Wi-Fi, basta pressionar o botão WPS para que seu aparelho se conecte ao roteador automaticamente.




Visão Inferior

Número	Item	Descrição
11	Slot do Sim Card	Entrada para SIM Card, possibilitando conexões com a operadora e acesso à internet através das redes 2G, 3G e 4G.

Aplicação sem antena externa



Aplicação com antena externa

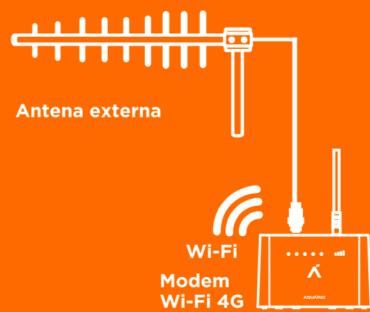

Especificações de produto



Modelo: MD-4000SX
Frequência 2G: 850,900,1800 e 1900 MHz
Frequência 3G: 850 e 2100 MHz
Frequência 4G: 700,850,1800 e 2600MHz
Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz
 150Mbps – MIMO 1x1



Download (internet): 150 Mbps
Upload (internet): 50 Mbps
Velocidade Porta de Rede: 10/100
Portas RJ45: 1 porta
Portas RJ11: 1 porta
Nº de usuários rede Wi-Fi: 9 usuários simultaneamente
Extras: Suporta antena externa
 DC 12V / 1A
 Incluso Fonte Bivolt

Peso do produto: 310g
Dimensões do produto: 160x110x40mm
Classificação Fiscal NCM: 8517.62.41

ANATEL
 17066 23 02250

Especificações das embalagens



Embalagem unitária

Dimensões da embalagem: 180x115x63mm
Peso emb. com produto: 400g
EAN: 7898127608819

Embalagem Contém

- 01 Modem 4G Wi-Fi
- 01 Manual
- 01 Fonte
- 01 Cabo de rede
- 02 Antenas (internas)
- 01 Chip Aquário Mobi
- 01 Kit adaptador SIM Card



Caixa Master

Quantidade: 5 peças
Dimensões: 319x113x172mm
Peso Bruto: 2,20kg
Peso Líquido: 1,65kg
DUN 14: 17898127608816