

### Antena Móvel Bobina Central PX

#### Manual de Instalação




**Parabéns!** Você acaba de adquirir um produto **Aquário**, marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia. Antena móvel omnidirecional com bobina central, produzida em aço inox e usada na faixa do cidadão (PX 11 metros). A bobina possibilita a redução no tamanho da antena, conservando boa relação de desempenho.

#### Especificação Técnica

Frequência	26,965 - 27,405 MHz
Ganho	0,5 dBi
BW (2,0:1)	0,5 MHz
R.O.E	1,5:1
Peso	135 g
Altura	670 mm
Máx. Potência	50 W
Impedância	50 Ω

#### R.O.E

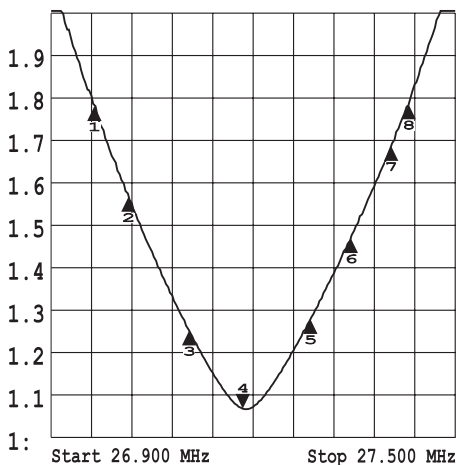

MARCA	FREQUÊNCIA	R.O.E.
1	26.9650	1.782
2	27.0150	1.570
3	27.1050	1.252
4	27.1850	1.068
5	27.2850	1.277
6	27.3452	1.469
7	27.4050	1.686
8	27.4308	1.782

## Instalação e Montagem

1. Fixar a antena no veículo, utilizando um dos suportes **AQUÁRIO: M-500, M-600** e um dos cabos M-80xK - não é necessário raspar a tinta do automóvel; pode-se utilizar também o suporte magnético M-700K ou fixar a antena diretamente no teto, utilizando somente um dos cabos M-80xK.
2. Verificar o sistema utilizando um medidor de Relação de Onda Estacionária (R.O.E.). Caso seja necessário, fazer um ajuste fino utilizando a chave allen fornecida para alterar o comprimento da vareta.

## Acessórios Compatíveis



**M-500**  
Suporte Calha  
Zamak



**M-600**  
Suporte Porta-Malas  
Zamak



**M-700K**  
Suporte Magnético  
4,0 m Cabo



**M-805k**  
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo  
Conector Mini Motorola



**M-801k**  
Kit Curto Rg-58 - 3,5 m Cabo  
**M-802k**  
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo

Conheça nossa linha completa de produtos. Visite nosso site: [www.aquario.com.br](http://www.aquario.com.br)

**AQUÁRIO**  
A VIDA CONECTADA DE VERDADE

**KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA**

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405  
MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

[WWW.AQUARIO.COM.BR](http://WWW.AQUARIO.COM.BR)