

Antena Móvel Bobina na base PX 11m

Manual de Instalação



Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **Aquário**, marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia. Antena de bom rendimento para faixa do cidadão (PX 11m), radioamadorismo (10m) e rádio taxi. Haste em aço dobrável.

Especificação Técnica

| | |
|---------------|-------------|
| Frequência | 26 - 39 MHz |
| Ganho | 1 dBi |
| R.O.E | < 1,5:1 |
| Peso | 235 g |
| Altura | 1620 mm |
| Potência Máx. | 100 W |
| Impedância | 50 Ω |

R.O.E

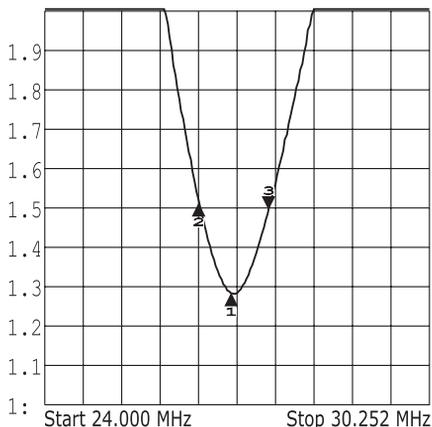


Tabela Corte de Vareta

| Freq. [MHz] | Comp. [mm] | Freq. [MHz] | Comp. [mm] |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 26,500 | 1485 | 33 000 | 1009 |
| 27,185 | 1420 | 33 500 | 979 |
| 27,500 | 1393 | 34 000 | 949 |
| 28,000 | 1354 | 34 500 | 919 |
| 28,500 | 1319 | 35 000 | 890 |
| 29,000 | 1277 | 35,500 | 864 |
| 29,500 | 1238 | 36,000 | 838 |
| 30,000 | 1204 | 36,500 | 814 |
| 30,500 | 1173 | 37,000 | 790 |
| 31,000 | 1138 | 37,500 | 766 |
| 31,500 | 1104 | 38,000 | 744 |
| 32,000 | 1071 | 38,500 | 721 |

Instalação e Montagem

1. Utilizando a chave allen fornecida, retirar a haste e cortá-la na frequência desejada.
2. Fixar a antena no veículo, utilizando um dos suportes AQUÁRIO: M-500, M-600 e um dos cabos M-80xK - não é necessário raspar a tinta do automóvel; pode-se utilizar também o suporte magnético M-700K ou fixar a antena diretamente no teto, utilizando somente um dos cabos M-80xK.
3. Verificar o sistema utilizando um medidor de Relação de Onda Estacionária (R.O.E.). Caso seja necessário, fazer um ajuste fino utilizando a chave allen fornecida para alterar o comprimento da vareta.

Acessórios Compatíveis



M-500
Suporte Calha
Zamak



M-600
Suporte Porta-Malas
Zamak



M-700K
Suporte Magnético
4,0 m Cabo



M-805k
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo
Conector Mini Motorola



M-801k
Kit Curto Rg-58 - 3,5 m Cabo
M-802k
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo

Conheça nossa linha completa de produtos. Visite nosso site: www.aquario.com.br



KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405
MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

WWW.AQUARIO.COM.BR